

IDEAL MARSEILLE

КЕРЕМИДА

Предлага се в естествен цвят, гледжосана, цветна и във всички стилове / цветове при поискване

Придружава се от пълна гама от специални покривни елементи за един завършен покрив от техническа и естетическа гледна точка

Модерна естетика, съчетаваща традиционния елемент на класическата френска керемидата с по-платка и по-модерна повърхност



Препокриващата се повърхност може да се променя според техническите изисквания на покрива (можем да монтираме керемидите така, че да не се налага тяхното рязане)



- За най-добър резултат при монтаж, следвайте последователността, показана на фигура (1а или 1б)
- Първата греда трябва да е с два сантиметра по-висока от останалите, за да се получи симетрично позициониране (2)
- Керемидата трябва да изпъква със 7 сантиметра от първата греда (2)
- Разстоянието на напречните греди трябва да е max 41,00 см (2)
- Правилното монтиране на специалните вентилационни елементи осигурява правилното хидротермално поведение и поддържане на покрива
- Трябва да бъде монтирана една дишаща, водонепропусклива мембрана за още по-добра водонепропускливост



Размери (мм)	480 x 250
Броя/м ²	11
Тегло (кг)	3,65
Тегло/м ² (кг/м ²)	40,1
Съпротивление при огъване (N) (EN 538)	>1200
Водонепропускливост (EN 539-1, Категория 1, Метод 2)	съответства
Устойчивост на замръзване (EN 539-2, Class 1)	150 цикъла
Разстояние на напречните греди (см)	max 41,0

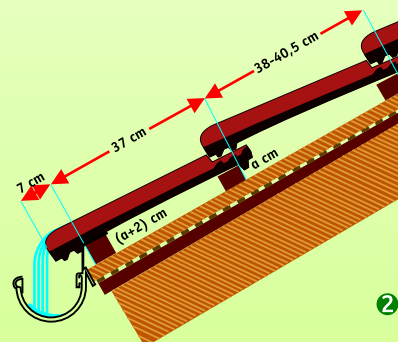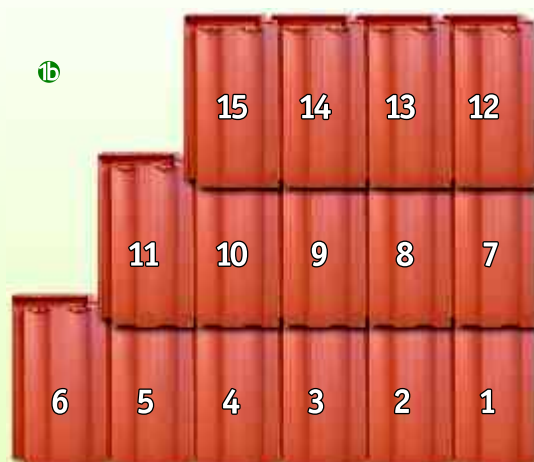

Препоръчителен минимален наклон на покрива при употребата на покривна мембрана: **30% (17 градуса)**